



Abmessung: Einbauöffnung ca. 155 x 60 x 60 mm (B x H x T), Gewicht ca. 650g

Funktion: dient zur Visualisierung von Fehlsignalen des Hauptmelders. Die Einbauleuchte darf nur leuchten, wenn der Hauptmelder ausgelöst hat. Betrieb über Batteriespannung. Parallele Anschaltung

Montageort: oberhalb des FSD / bitte beachten Sie die TAB der jeweiligen Brandschutzbehörden (Einbau- / Unterputzrahmen optional erhältlich)

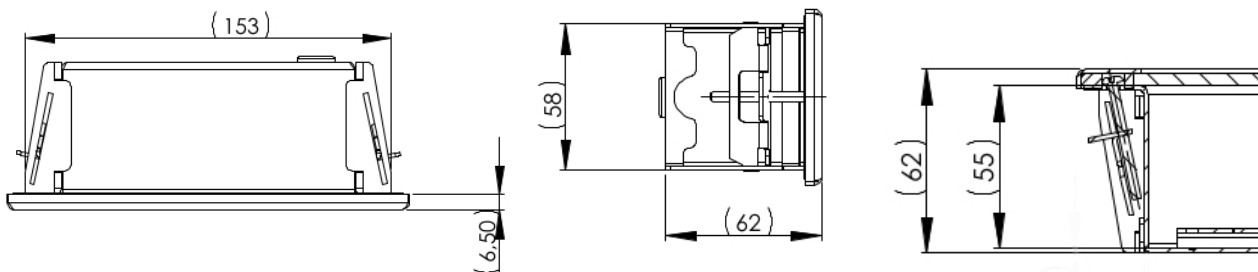

Schematisches Schaltbild:

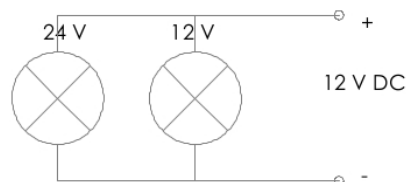

12V/24V DC ~400mA, (24V/36V DC ~200mA – auf Anfrage) redundant, Beleuchtungsstärke: 5W, Schutzart: IP 54, im Lieferumfang enthalten ca. 3m Steuerleitung LiYY 2 x 0,25m² (braun +, weiß -)