MONTAGEANLEITUNG

KRUSE SchlüsselManager

1. Beschreibung

Der SchlüsselManager dient der perfekten Schlüsselorganisation. Die zu hinterlegenden Schlüssel können mit einer etikettierbaren SchlüsselPlombe einfach an einem SchlüsselStick befestigt werden. Sollte ein Schlüssel fehlen, kann anhand der farbigen BedienerSticks rasch ermittelt werden, wer den Schlüssel entnommen hat bzw. wo er verwendet wird. Damit erübrigt sich langes Suchen nach dem richtigen Schlüssel.

2. Lieferumfang

SchlüsselManager	SchlüsselPlomben (Art. 565005W)
BedienerSticks (Art. 565000XX)	SchlüsselSticks (Art. 580000)
Befestigungsmaterial	KRUSE-Aufkleber (Art. 090021)

3. Ausführungen/Zubehör

565025B mit Blindleiste

565025V verplombt

565005 GeräteManager

Art.-Nr.	Steckplätze	Besonderheiten	Maße (H x B x T)
565005	5	5 Steckplätze für Geräte	35 x 520 x 75 mm
565025	25	Standard	245 x 525 x 90 mm
565050	50	Standard	425 x 525 x 90 mm
565100	100	Standard	786 x 525 x 90 mm
565015B	15	mit Blindleiste	245 x 525 x 90 mm
565025B	25	mit Blindleiste	425 x 525 x 90 mm
565050B	50	mit Blindleiste	786 x 525 x 90 mm
565025V	25	Bohrungen für Verplombung	245 x 525 x 90 mm
565050V	50	Bohrungen für Verplombung	425 x 525 x 90 mm
565100V	100	Bohrungen für Verplombung	786 x 525 x 90 mm
565012	-	Umschrank PZ-E	ca. 873 x 603 x 195,5 mm
565000	-	Wandhalterung	ca. 150 x 550 x 50 mm

KRUSE

SchlüsselManager

Optional:
Umschrank PZ-E

Optional:
Wandhalterung

KRUSE Sicherheitssysteme

4. Montage

4.1. Anzeichnen:

Unter Zuhilfenahme der im Lieferumfang enthaltenen Maßzeichnungen die notwendigen drei Bohrungen anzeichnen.

Bitte beachten: Auf das Höhenmaß sollten ca. 20 mm addiert werden, wenn der SchlüsselManager in ein Umgehäuse montiert wird. Bei der Montage muss der Rahmen angehoben werden, um ihn auf die dafür vorgesehenen Schrauben zu hängen.

4.2. Bohren:

Mit einem geeigneten Bohrer für die beigepackten Schrauben und Dübel vorbohren. Die Dübel in die Bohrlöcher stecken und die oberen beiden Schrauben so weit einschrauben, dass sie noch ca. 10 mm aus der Wand herausragen.

4.3. Aufhängen:

SchlüsselManager auf die beiden Schrauben hängen. Die verbliebene Schraube unten von vorn durch die Öffnung im unteren Rahmen stecken und festschrauben.

4.4. Aufkleber anbringen:

Zuletzt die Öffnung mit dem mitgelieferten KRUSE-Aufkleber verschließen.

5. Bedienung SchlüsselManager

- Zur Entnahme eines deponierten Schlüssels den Bedienerstick in die Öffnung rechts vom SchlüsselStick einführen (Bild 1).
- Gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dadurch wird der SchlüsselStick entriegelt und kann entnommen werden (Bild 2).
- Der BedienerStick verbleibt zwangsläufig bis zur Rückgabe des Schlüssels im verriegelten Haltemechanismus und gibt durch die Kennzeichnung (Farbe und Nummer) Aufschluss über den Entnehmenden (Bild 3).

Bild 1

Bild 2

Bild 3

6. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der SchlüsselManager ist ein Organisationstool zum Verwahren und Verwalten von Schlüsseln. Eine alternative Verwendung ist nicht vorgesehen.

7. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44
E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

Technische Änderungen vorbehalten
07.2026

8. Maßzeichnung

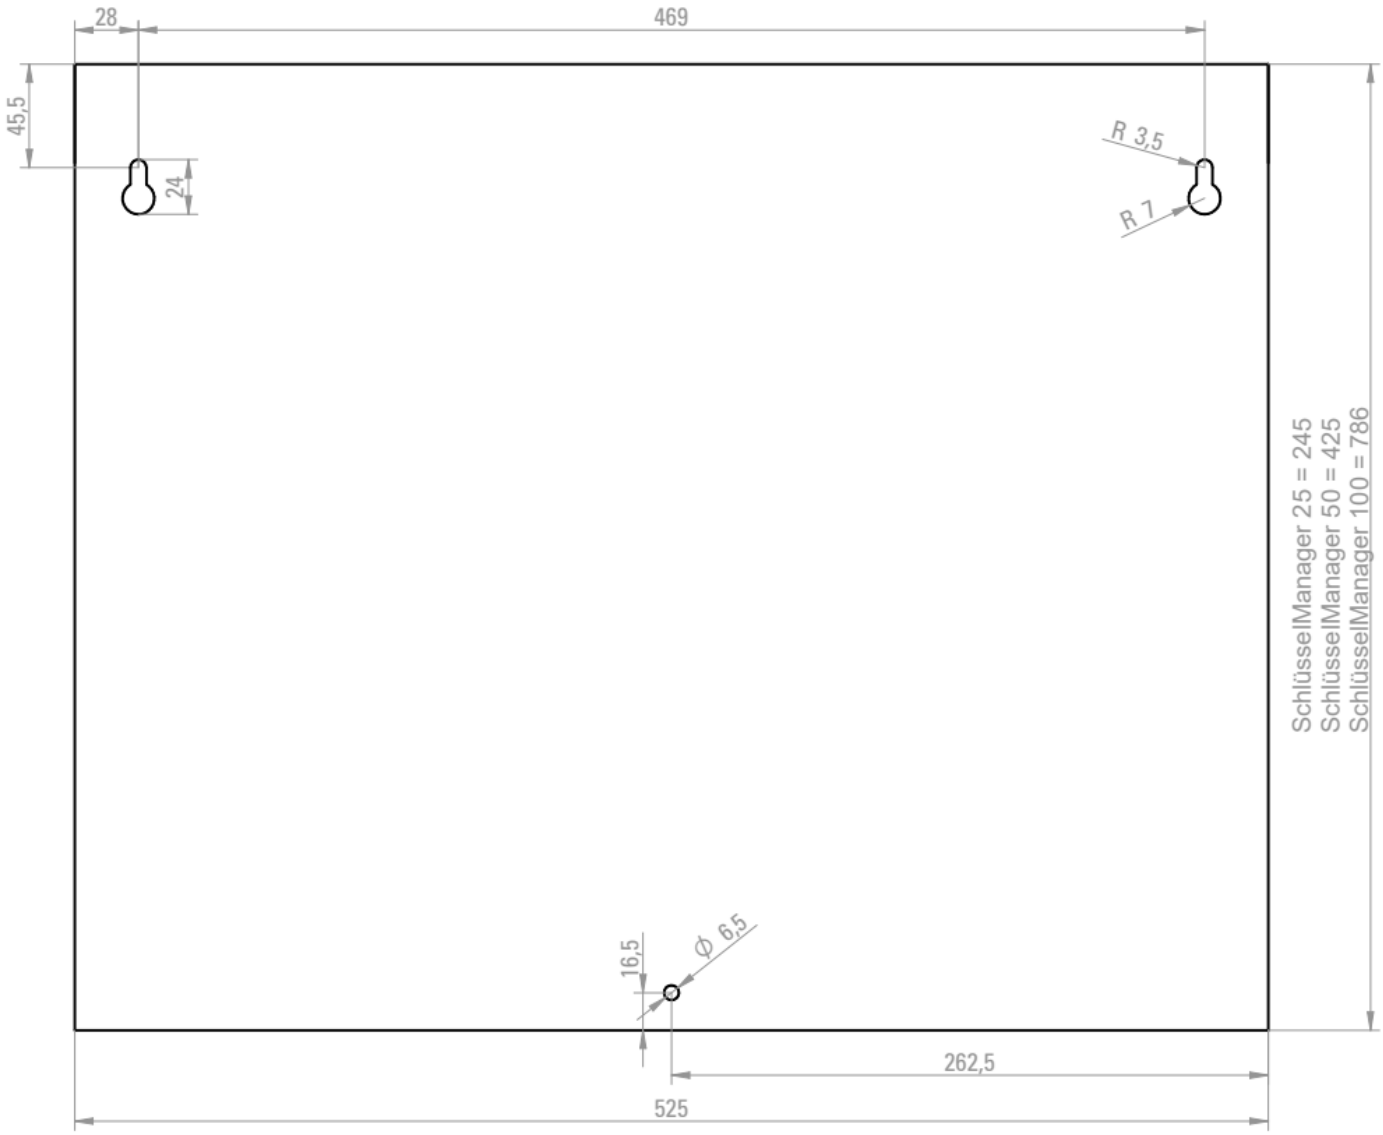

Technische Änderungen vorbehalten
07.2026