

DATENBLATT

KRUSE LED-Blitzleuchte 12/30 V DC | IP67

1. Technische Daten

Betriebsspannung	ca. 12/30 V Volt DC (Betriebsstrom max. 150 mA)
Blitzfrequenz	ca. 1,7 Hz
Schutzart	IP67
Material, Gewicht	ABS/Polycarbonat, ca. 100 g
Betriebstemperatur in °C	ca. -20 bis +50 °C
Maße	Sockeldurchmesser ca. 74 mm, Gesamthöhe ca. 45 mm + ca. 2 mm Dichtung

2. Kalottenfarben und Zubehör

Gelb	Rot	Grün	Orange	Weiß
006051	006052	006053	006061	006062
				
Ersatzkalotten:				
006056	006055	006057	006058	006066
Zubehör:				
Vandalismusschutz (Art.-Nr. 520202)		Wandhalterung (Art.-Nr. 006025)		



3. Hinweise

Montiert wird die Blitzleuchte und Dichtung mittels mitgelieferter M3-Sechskant-Muttern, Unterlegscheiben und Federringe (bitte nur handfest anziehen).

ACHTUNG! Auf die richtige Polung ist zu achten: schwarz-rote Ader + | schwarze Ader –

Die Blitzleuchte ist mit einer demontierbaren Kalotte ausgerüstet. Eine Bildung von Kondenswasser ist nicht vermeidbar. Die Funktion der Blitzleuchte wird hierdurch nicht beeinträchtigt, da die Elektronik komplett vergossen ist. Um Vandalismus vorzubeugen, kann die Kalotte bei Bedarf z.B. mit ein wenig Silikon am Gehäuse fixiert werden. Auch empfehlenswert ist der Vandalismusschutz (Art.-Nr. 520202) für Blitzleuchten. Die wahrgenommene Helligkeit variiert mit den Kalottenfarben.

Zur Widerstandsüberwachung in Anbindung mit einer BMA ist die Blitzleuchte nicht geeignet!

Technische Änderungen vorbehalten
04.2023

4. Bestimmungsgemäße Verwendung


Die LED-Blitzleuchte dient zur Orientierung der Feuerwehr im Einsatzfall. Durch die Platzierung auf einer KRUSE-Säule oder einem Wandhalter wird das Auffinden des FSD-Standortes erleichtert. Eine andere Verwendung ist nicht vorgesehen. Montage nur durch geschultes Fachpersonal. Die Kalottenfarbe sollte den in den jeweiligen technischen Aufschaltbedingungen (TAB) genannten Vorgaben der zuständigen Brandschutzbehörde entsprechen.

5. Sicherheitshinweis

Die KRUSE LED-Blitzleuchte ist nicht als optischer Signalgeber nach DIN EN 54-23 einsetzbar.

6. Maßzeichnung

Alle Angaben in mm. Angaben können abweichen.

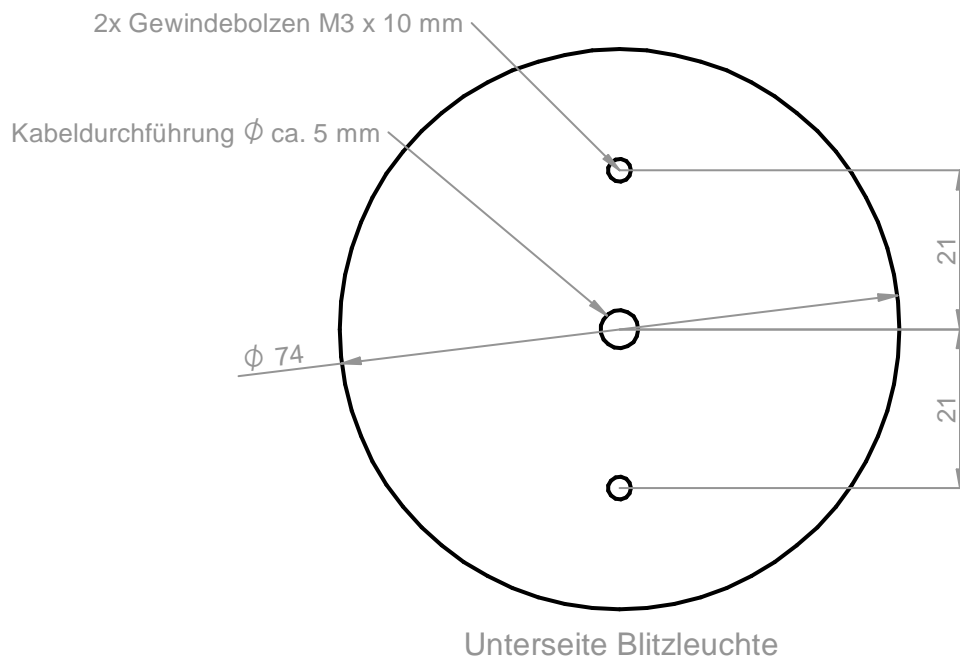

7. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de