

MONTAGEANLEITUNG

KRUSE PZ SchlüsselSafe mini-FL

1. Beschreibung

Keine Möglichkeit, einen herkömmlichen KRUSE PZ SchlüsselSafe unterzubringen? Der KRUSE PZ SchlüsselSafe mini-FL bietet alternative Montageoptionen. Er ist vordergründig für den Einsatz in Zaunpfosten im Standardmaß 100 x 100 mm konzipiert. Geeignet für handelsübliche Halbzylinderschlüssel bis 60 mm Länge.

2. Lieferumfang

Rohrtresor (Materialstärke: 2 mm)

PZ-Zylindereinsatz (Art.-Nr. 101019)

Schnellkupplung mit Schlüsselring (Art.-Nr. 048009)

Frontplatte mit Staubschutzscheibe mini-FL

3. Montage

- 1) Bohrung von mind. 58 mm durchführen, idealerweise mit einem Stufen- oder Schälbohrer.
- 2) Nun den SchlüsselSafe von vorn in die Aussparung einführen.
- 3) Die Frontplatte (Abb. 1) ca. 30 mm verschieben, um die Montagebohrungen der Grundplatte sichtbar zu machen. Punkte senkrecht anzeichnen, könen und mit einem 4,8 mm-Bohrer bohren.
- 4) Anschließend z.B. mit einem Fertiggewindeschneider ein M6-Gewinde schneiden und den SchlüsselSafe mittels der beiliegenden Senkkopfschrauben montieren. Nun die Frontplatte wieder zurückschieben.
- 5) Den PZ-Einsatz mit Schlüsselclip und Schlüssel einschieben.
- 6) Die Montage ist beendet. Sobald der Einsatz im Korpus abgeschlossen ist, lässt sich der SchlüsselSafe nicht mehr demontieren.



Abb. 1: Frontplatte verschieben

4. Technische Daten

- maximale Einbautiefe: ca. 92 mm
- maximaler Rohrdurchmesser: ca. 56 mm
- maximale Blendenstärke: ca. 14 mm
- Ellipse: ca. 130 mm x 85 mm (H x B)
- Gewicht: ca. 1,5 kg

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der KRUSE PZ SchlüsselSafe mini-FL dient der Hinterlegung von Schlüsseln für Zugänge, Lager, Tore etc. Dies stellt eine Risikoerhöhung dar und sollte mit dem Sachversicherer abgesprochen werden. Keine andere Verwendung als in der Montageanleitung dargestellt zugelassen. **Bei Montage auf Metallen, die kein Edelstahl sind, wird empfohlen, das Produkt gegen mögliche Kontaktkorrosion zu schützen.**

KRUSE

PZ SchlüsselSafe mini-FL



6. Sicherheitshinweis

Montage nur durch geschulte Fachkräfte. Schutzhandschuhe und Schutzbrille empfohlen.




7. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

8. Maßzeichnungen

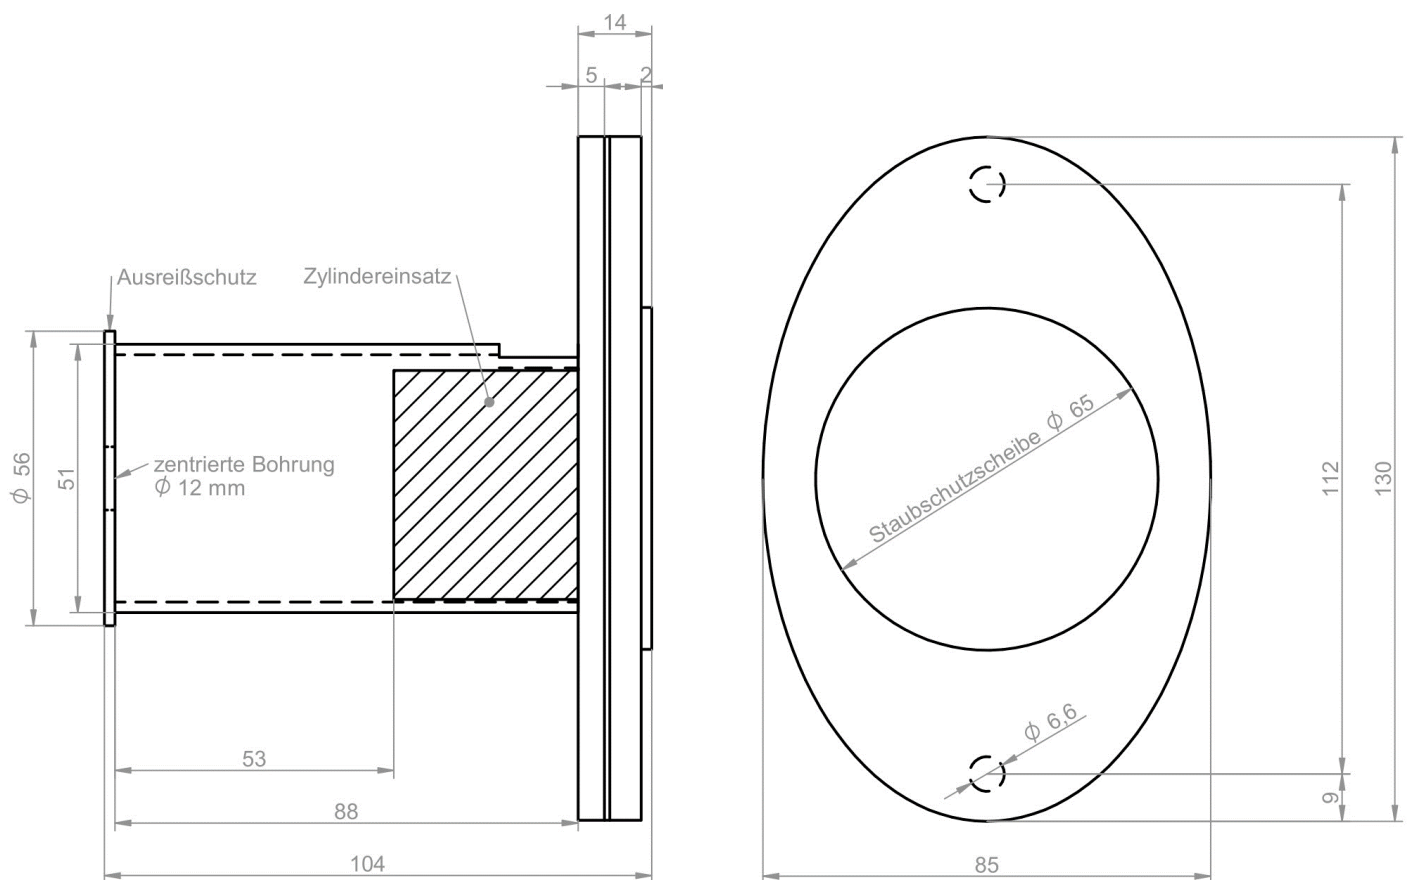

Stark vereinfachte Darstellung. Angaben in mm. Maße können abweichen.
Befestigungsteile für Schlüssel nicht inbegriffen.