Art.-Nr. 550000

Rev. 1.3

BEDIENUNGSANLEITUNG

KRUSE Umstellschloss Typ 2

KRUSE

Umstellschloss Typ 2



1. Wichtige Hinweise vor der ersten Verwendung

- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auf einen neuen Schlüsselsatz umzustellen. Sonst droht Verlust des Versicherungsschutzes. Die Lieferung der Schlüssel darf nur durch KRUSE oder ein von KRUSE autorisiertes Unternehmen erfolgen.
- Beschädigte oder abgenutzte Schlüssel müssen getauscht werden. Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten oder abgenutzten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Das Schloss darf NICHT gefettet/geölt werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Das Schloss wird in neutraler Position ausgeliefert und muss auf den zu nutzenden Schlüssel eingestellt werden.
- Das Original KRUSE-Umstellschloss darf nur mit Original KRUSE-Schlüsseln geschlossen werden. Das KRUSE-Umstellschloss ist VdS-anerkannt. Es dürfen nur VdS-anerkannte Schlösser und Schließzylinder eingesetzt werden. Es kann zu Schließproblemen kommen, wenn das Umstellschloss mit einem Fremdschlüssel geschlossen wird. Das Gleiche gilt, wenn Schlüssel von KRUSE für fremde Schlösser verwendet werden. Haftungsansprüche werden nicht anerkannt.
- HINWEIS: DER SCHLÜSSEL IST BEI GEÖFFNETEM SCHLOSS NICHT ABZIEHBAR.

2. Erstmalige Einstellung des Umstellschlosses

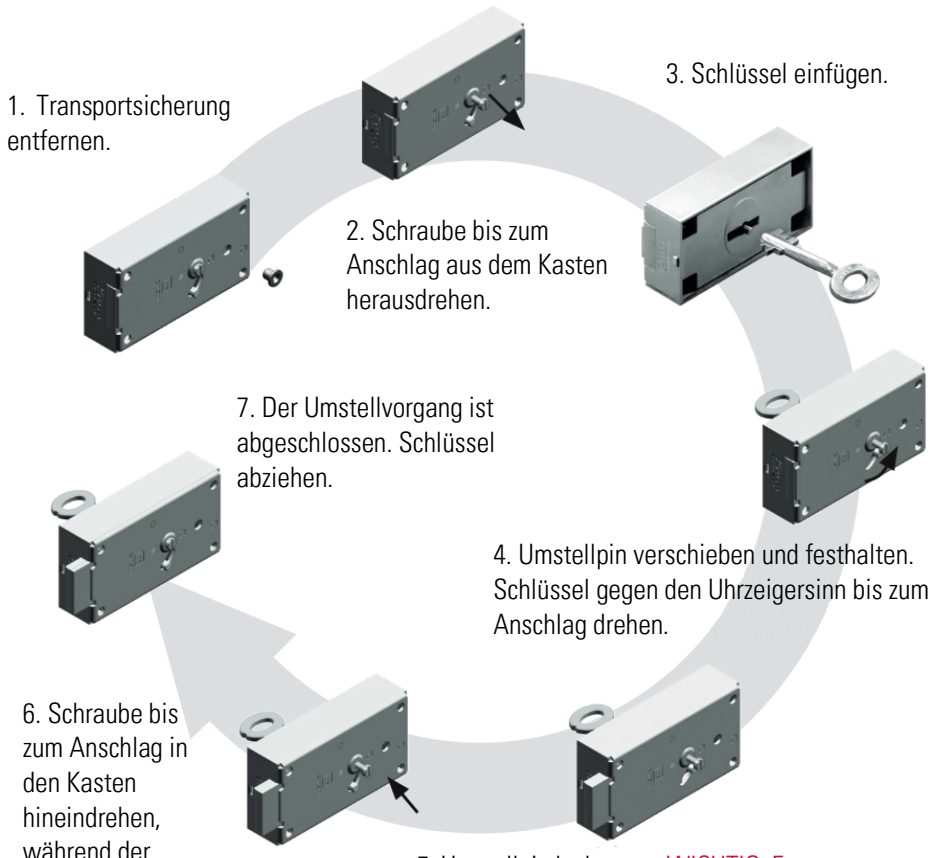

VdS
ANERKENNUNG
G 10 50 01

KRUSE
Sicherheitssysteme

3. Neucodierung des Umstellschlosses

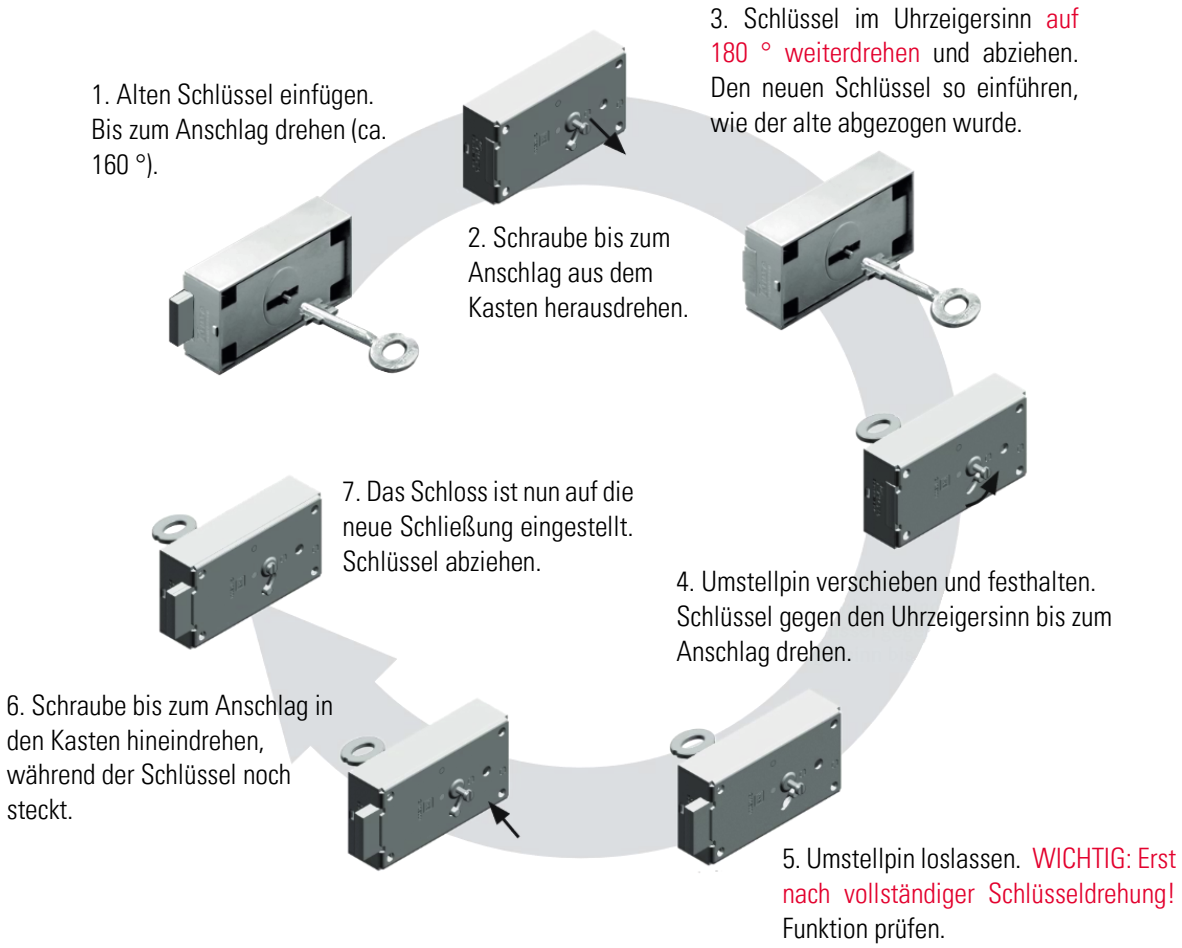

4. Aufbewahrung des Schlüssels

Der Schlüssel ist nach dem Verschließen des Depots abzuziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist (s. VdS 3545 | VdS 5005).

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das KRUSE Umstellschloss dient zur Verwendung in KRUSE SchlüsselDepots und Geräten mit einer Systemzulassung für dieses Schloss. Die Nutzung darf nur mit unbeschädigten Original KRUSE-Schlüsseln erfolgen. Bei erkennbaren Schäden oder Abnutzung sollten die Schlüssel unverzüglich erneuert werden. Illegale Kopien von Schlüsseln führen zum Garantieverlust. Die Montage muss durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Für die Verwendung sind die VdS-Richtlinien, u.a. VdS 2105, zu beachten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung gehen vom Produkt keine Gefahren aus.

6. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44
E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

Technische Änderungen vorbehalten
02.2022