Art.-Nr. 511035

Rev. 1.3

MONTAGEANLEITUNG

KRUSE UniversalDepot plus

KRUSE

UniversalDepot plus

1. Beschreibung

Das KRUSE UniversalDepot plus dient der einfachen und sicheren Hinterlegung von Schlüsseln und beinhaltet einen E-Öffner. Für den geringeren Sicherheitsbedarf erhältlich in der Standardausführung inkl. 6 einfacher Schlüsselhaken, für höhere Ansprüche optional mit bis zu vier Schlüsselüberwachungen. Für Aufputz-Montage vorgesehen.

2. Lieferumfang

UniversalDepot plus (inkl. 6 Schlüsselhaken)
optional: bis zu 4 x Schlüsselüberwachung (Art. 511037)
optional: Anschlussleitung 10 m (Art. 511036)
3 x Segmentanker

3. Anschlussschema

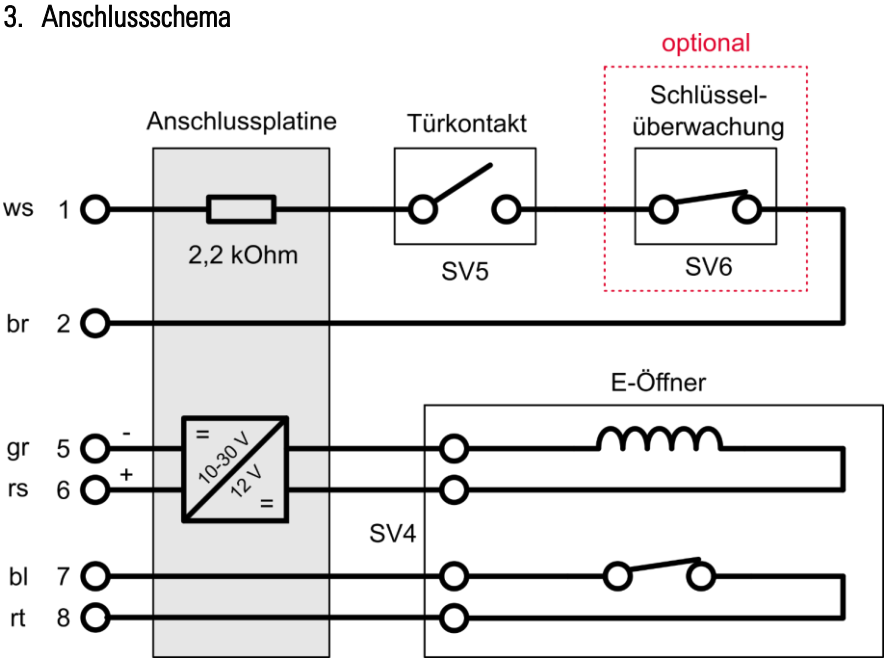

4. Montage

1) Bohrlöcher für Segmentanker und Kabeldurchführung markieren.
2) Bohrungen ausführen. Die Bohrungen für die Segmentanker müssen ø 6 mm, mind. 55 mm tief reichen. Bohrlöcher säubern (s. Bild).
3) Nun Segmentanker in die Bohrlöcher schlagen (s. Bild). Depot aufsetzen und mit einem Drehmomentschlüssel (6 Nm) verschrauben.

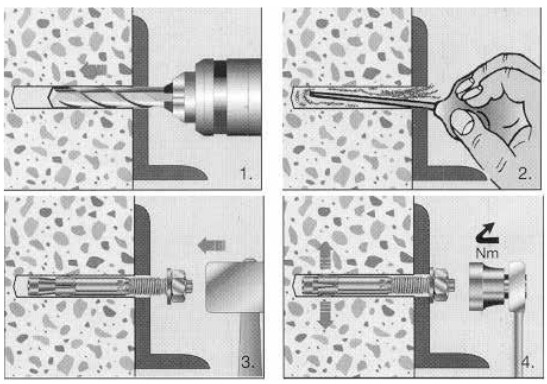

KRUSE Sicherheitssysteme

5. Technische Daten

- Edelstahl (1.4301) nach DIN 14675 (FSD Klasse 1)
- Stromaufnahme Depot:
  - ca. 330 mA (bei 12 V DC) | ca. 150 mA (bei 24 V DC)
- Innenwiderstand Depot (grau/rosa) ca. 150 kΩ
- Meldewiderstand (innenliegend) ca. 2,2 kΩ
- Türüberwachung mit Mikroschalter, Türöffner mit Rückmeldekontakt
- Material: 3 mm Edelstahl (1.4301)
- Maße: ca. 202 x 202 x 110 mm (H x B x T)
- Gewicht: ca. 5,2 kg

6. Pflegehinweise

- Edelstahlprodukte erfordern regelmäßige Pflege, um eine problemlose Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Bei stärkeren Verschmutzungen und Korrosion (z.B. Flugrost) empfehlen wir das KRUSE Edelstahl-Reinigungs- und Pflegeset für optimale Ergebnisse (Art. 520600).
- Zum Schutz vor Korrosion den Zylinder vorzugsweise mit dem KRUSE „Super Lube“ (Art. 085001) behandeln.

7. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das KRUSE UniversalDepot dient der Hinterlegung von Schlüsseln. Geeignet für den Innen- und geschützten Außenbereich. Montage nur durch geschultes/eingewiesenes Fachpersonal. Nur mit Original KRUSE-Produkten verwenden. Es ist keine andere Anwendung zugelassen als in der Montageanleitung beschrieben. ACHTUNG: Die Hinterlegung eines Schlüssels stellt eine Risikoerhöhung dar und sollte ggf. mit dem Sachversicherer abgesprochen werden.

8. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44
E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

9. Maßzeichnung

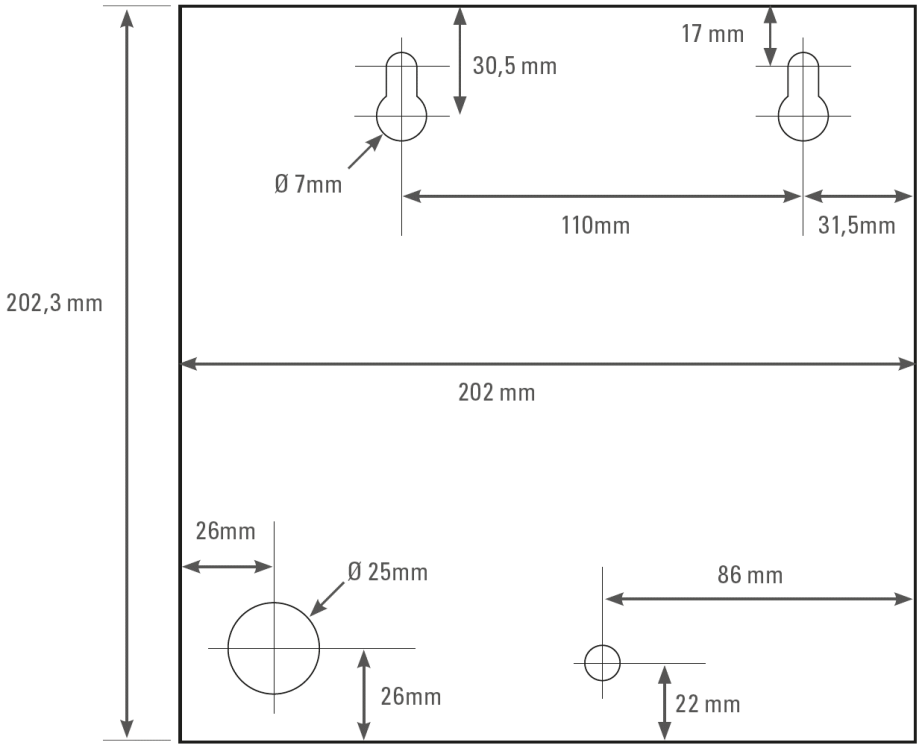

Technische Änderungen vorbehalten
04.2024